

SMARTPOSTERLED

Transparent



Le **SMARTPOSTERLED** a été spécialement conçu pour être installé derrière une vitrine.

La luminosité de cette écran rend son contenu parfaitement visible dans la rue à travers une vitrine quelque soit son exposition.


Il existe en 3 définitions : pitch 2,05, pitch 2,12 et pitch 2,6.

Sa conception permet de laisser passer la lumière (+ de 68%). Cela permet de garder un local lumineux. Il est fixé soit en suspension soit sur pied.



ECRAN	XT2.05	XT2.1M	XT2.6M
UTILISATION	INDOOR / OUTDOOR	INDOOR / OUTDOOR	INDOOR / OUTDOOR
Pitch	2,05 X 5 mm	2,12 X 4,7 mm	2,6 X 5,9 mm
Transparence	> 68%	> 66%	> 65%
Luminosité	5 000 Lumens	5 000 Lumens	5 500 - 6 000 Lumens
Dimensions de l'écran / L x H	643 x 960 mm	814 x 1200 mm	814 x 1133 mm
Dimensions total / L x H	660 x 1120 mm	830 x 1360 mm	830 x 1293 mm
Résolution / L x H	192 x 312	256 x 384	192 x 312
PARAMETRES GENERAUX			
Consommation moyenne / maximum	180 W / 600 W	240 W / 800 W	210 W / 720 W
Norme structure	IP 62	IP 62	IP 62

Garantie 2 ans, pièces et main d'œuvre sur site selon les CGV.

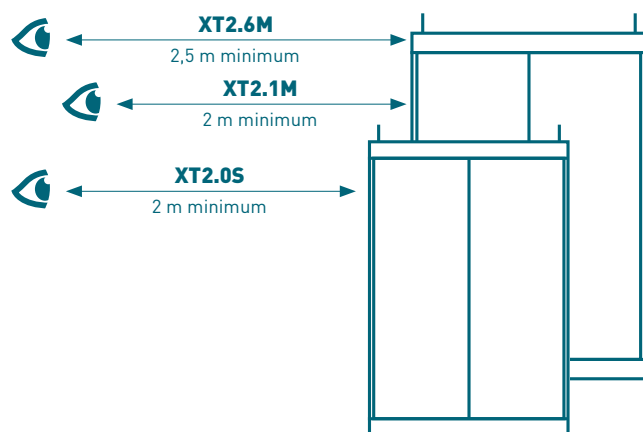

L'AFFICHAGE NUMÉRIQUE DYNAMIQUE